






GROSSKOCHARMATUREN





Entleerhähne, Sicherheitsarmaturen,
Deckeldrehgelenke



2017 EDITION

Kochkessel Entleerhähne

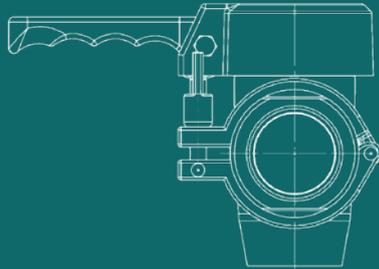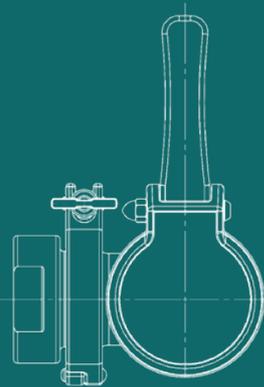

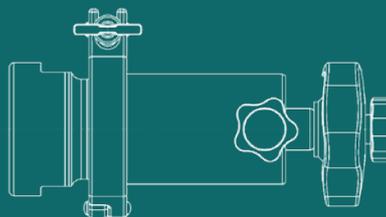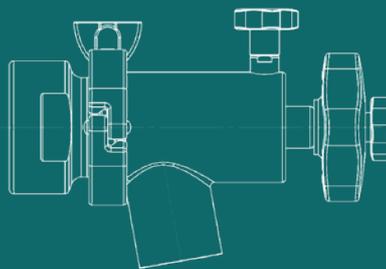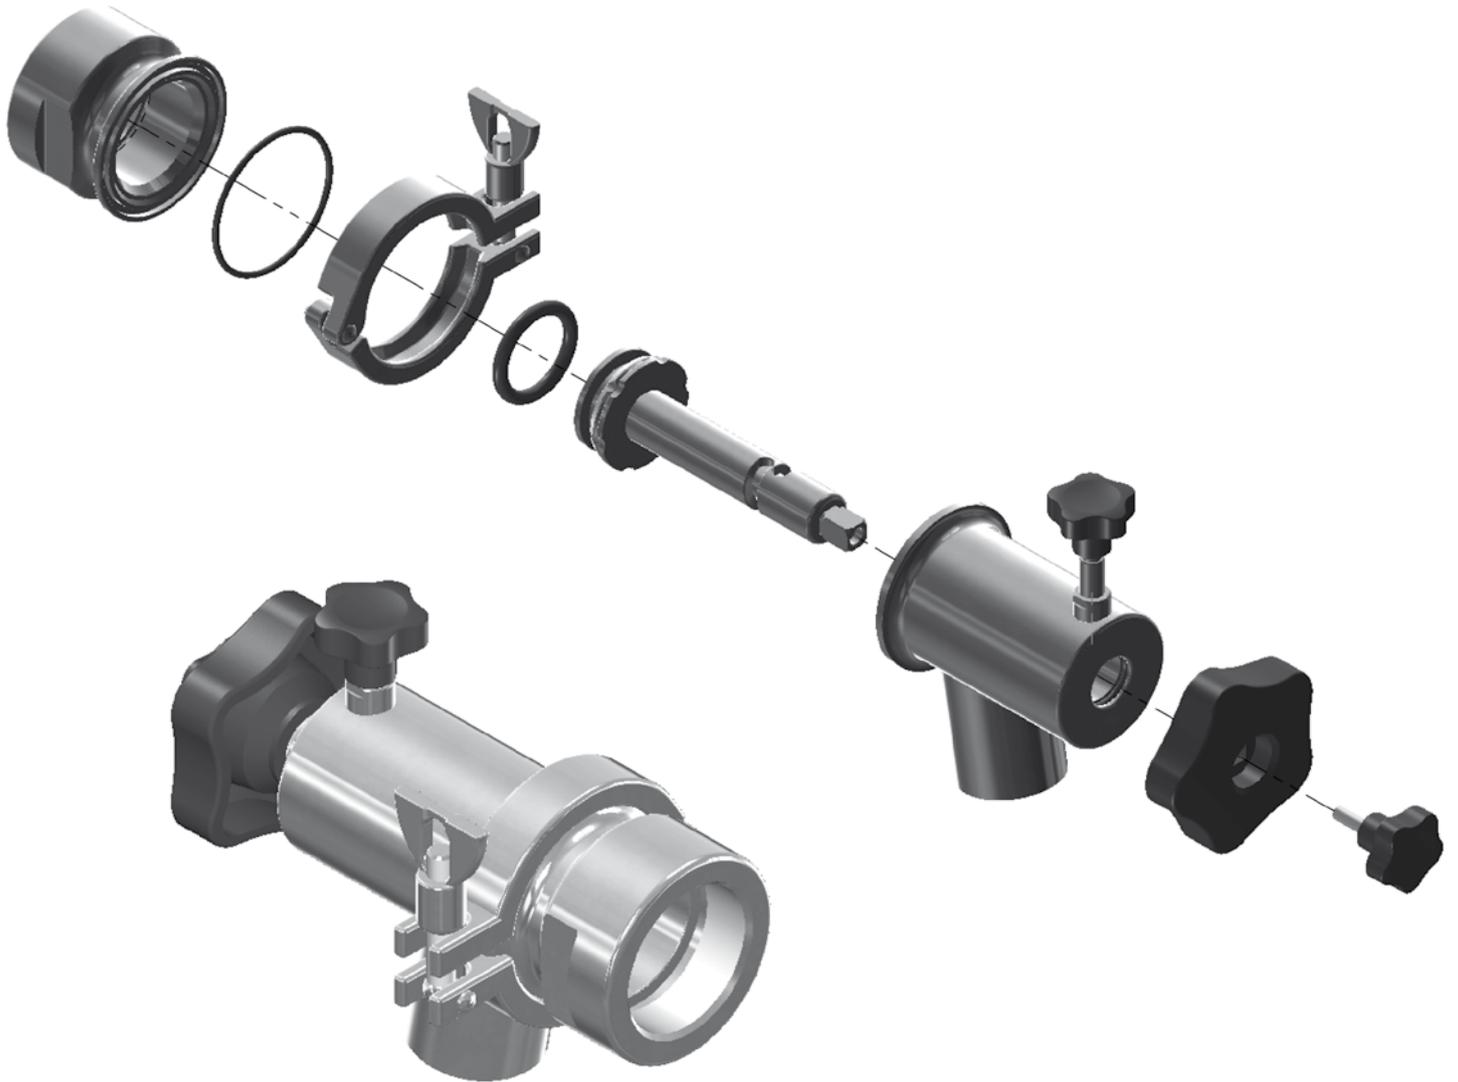

Edelstahl O-Ring dichtend





Innengewinde

Art.-Nr.	G	A (mm)
542163	1 1/4"	110
542164	1 1/2"	110
542166	2"	120



steckbar

Art.-Nr.	Ø (mm)	A (mm)
542165	47	110
542167	59	120

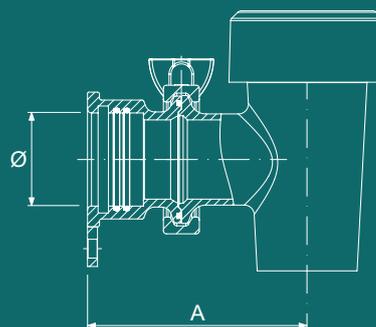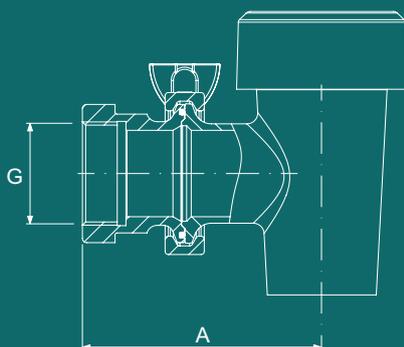

Edelstahl Schiebekolben System



Innengewinde

Art.-Nr.	G	A (mm)
541954	1 1/2"	86
541999	2"	98

steckbar

Art.-Nr.	Ø (mm)	A (mm)
542107	47	86
542108	59	98



Verlängerungen für Edelstahl Entleerhähne



Art.-Nr.	Anschluss	Abstand (mm)
542237	1 1/2"	25
542168	1 1/2"	50
542169	1 1/2"	100
542238	2"	25
542170	2"	50
542171	2"	100



Art.-Nr.	Anschluss
542172	1 1/2"
542173	2"

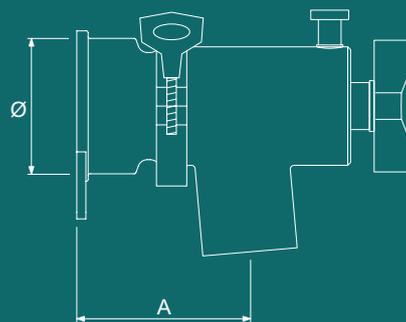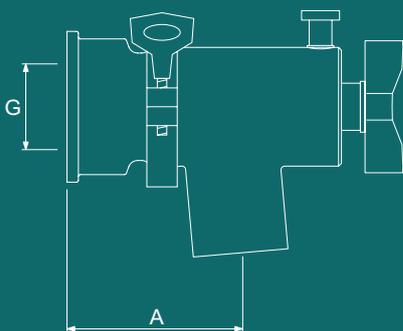

Neusilber konisch dichtend





Innengewinde

Art.-Nr.	G	A (mm)
542413	1"	80
542081	1 1/4"	80
542082	1 1/2"	100
542083	2"	120



steckbar

Art.-Nr.	Ø (mm)	A (mm)
542084	47	100
542085	59	120

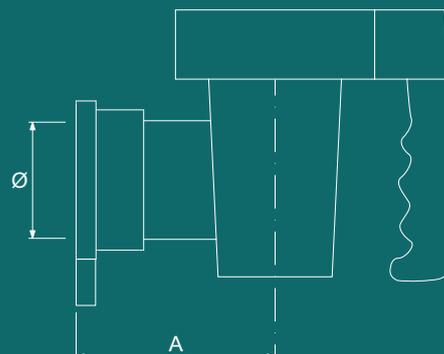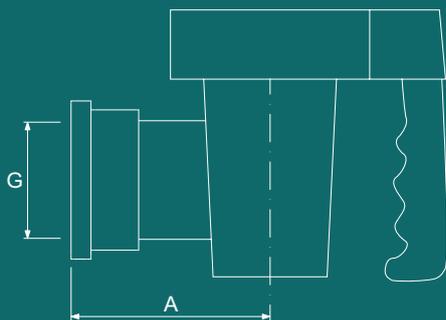

Messing O-Ring dichtend



steckbar

Art.-Nr.	Ø (mm)	A (mm)
542194	47	100
542195	59	120



mit Überwurfmutter

Art.-Nr.	G	A (mm)
542289	1 1/2"	100
542290	2"	110






Außengewinde

Art.-Nr.	G	A (mm)
542204	M60x2mm	112
542205	M68x3mm	112
542206	M78x3mm	88



Innengewinde

Art.-Nr.	G	A (mm)
542080	1 1/4"	85
542186	1 1/2"	85
542192	1 1/2"	100
542187	2"	92
542191	2"	110
542193	2"	120

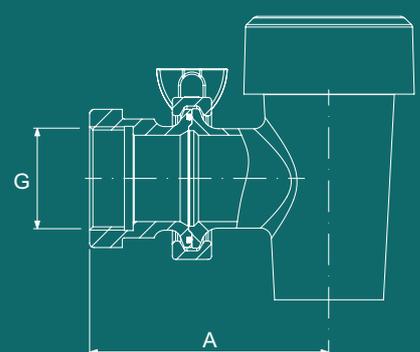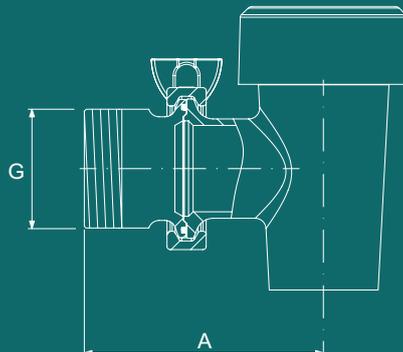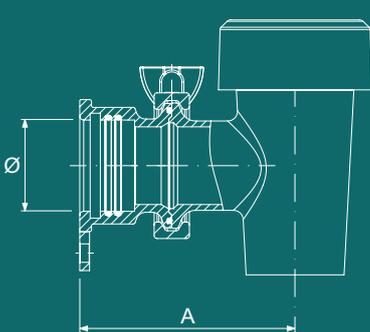

Messing konisch dichtend



steckbar

Art.-Nr.	Ø (mm)	A (mm)
542199	47	100
542200	59	120



mit Überwurfmutter

Art.-Nr.	G	A (mm)
542291	1 1/2"	100
542292	2"	110






Außengewinde

Art.-Nr.	G	A (mm)
542207	M60x2mm	112
542208	M68x3mm	112
542209	M78x3mm	88



Innengewinde

Art.-Nr.	G	A (mm)
542188	1 1/4"	85
542189	1 1/2"	85
542197	1 1/2"	100
542190	2"	92
542196	2"	110
542198	2"	120

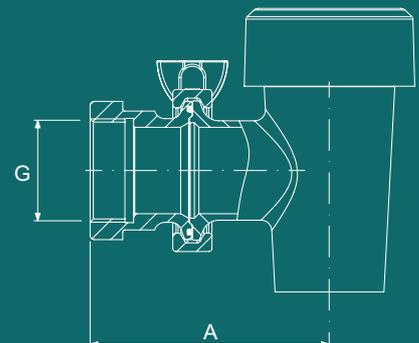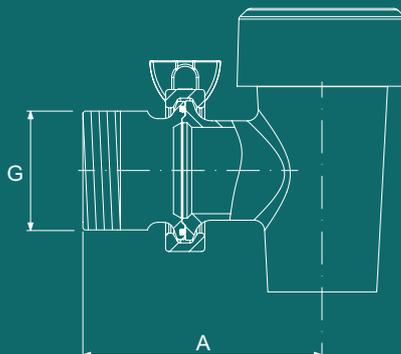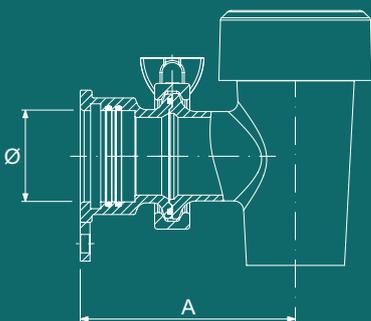

Fritteusen Entleerhähne






Art.-Nr.	G	A (mm)
540685	3/4"	46



Art.-Nr.	G	A (mm)
541540	3/4"	38



Art.-Nr.	G	A (mm)	B (mm)
540747	1/2"	30	40
540699	3/4"	35	35
541609	1"	46	40

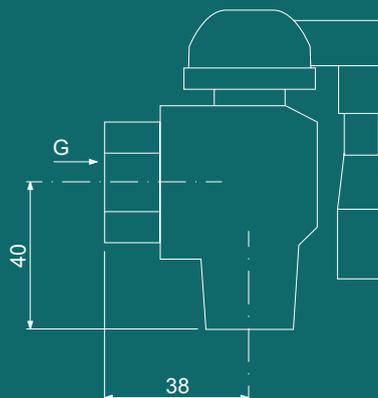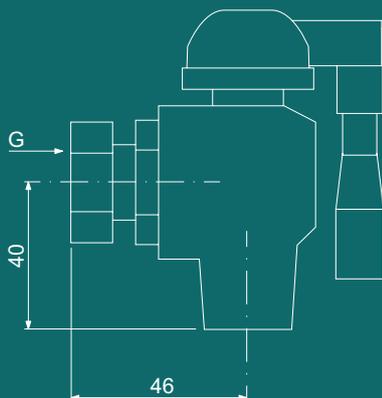



Art.-Nr.	Gewinde
540259	3/4"




Art.-Nr.	Beschreibung
540748	Hebel 70mm/M6



Art.-Nr.	Beschreibung
514006	Auslaufrohr



Art.-Nr.	Beschreibung
110704	Konusgriff M6

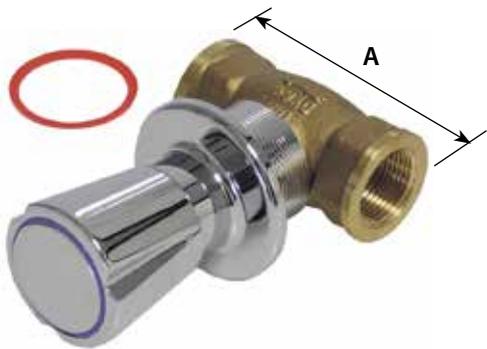

Einbau-Wasser-Durchgangsventil

Art.-Nr.	Anschluss	A (mm)	Wasser
514480	1/2"	65	kalt/warm
514481	3/4"	75	kalt/warm



Einbau-Wasser-Eckventil

Art.-Nr.	Anschluss	Wasser
514482	1/2"	kalt/warm
514483	3/4"	kalt/warm



Dampfventil gerade

Art.-Nr.	Anschluss	A (mm)
514494	3/4"	75
514495	1"	90
514496	1 1/4"	110

Einlaufrohre






Art.-Nr.	Drehwinkel
540705	360°



Art.-Nr.	Drehwinkel
542005	360°
540950	90°



Art.-Nr.	Drehwinkel
542234	180°

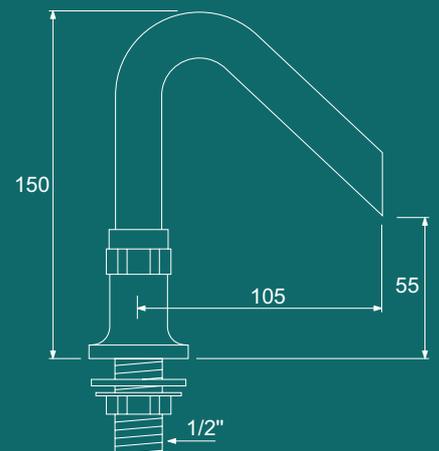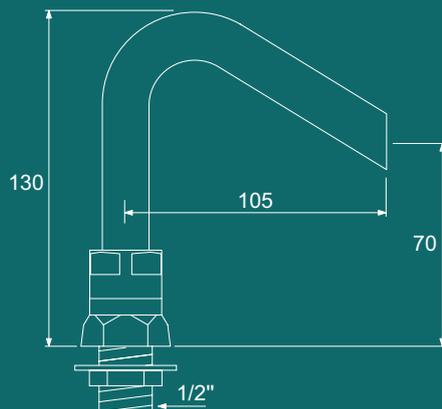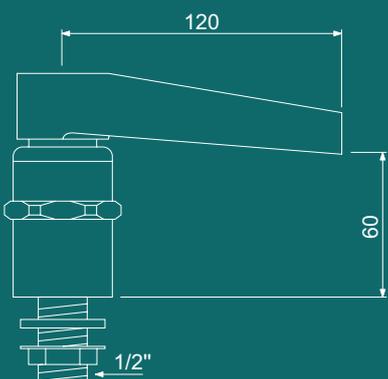

Wanneneinläufe



Art.-Nr.	Drehwinkel
514330	60°



Art.-Nr.	Anschluss	Material
691605	1/2"	Messing verchromt





Art.-Nr.	Drehwinkel
514332	360°



Art.-Nr.	Anschluss	Material
691606	1/2"	Messing verchromt



Art.-Nr.	Anschluss	Material
694834	1/2"	CNS

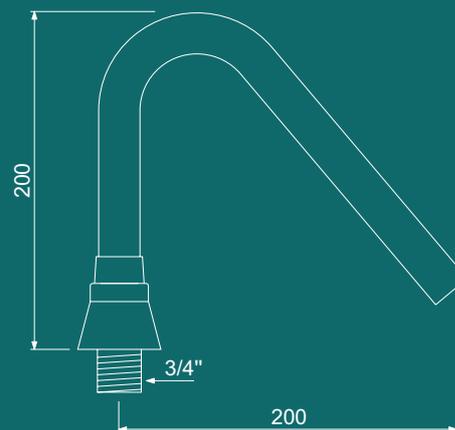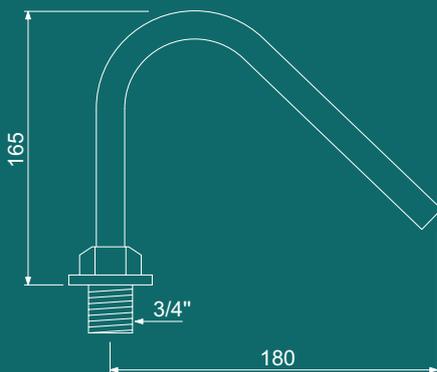

Ablaufventile



Art.-Nr.	Anschluss	Material
691913	3/8"	CNS



Art.-Nr.	Anschluss	Material
540670	1/2"	CNS



Art.-Nr.	Anschluss	Material
515040	1/2"	Messing verchromt



Art.-Nr.	Anschluss	Material
515044	1/2"	Messing verchromt



Art.-Nr.	Nutzhöhe (mm)	Material
515047	28	Messing verchromt
515118	38	
515048	48	
515049	68	
515050	98	



Art.-Nr.	Anschluss	Material
515041	3/4"	Messing verchromt



Sicherheitsarmatur komplett mit Manometer und Be-/Entlüfter

Art.-Nr.	Anschluss	Druckbereich
514382	3/4"	0,5 bar



Sicherheitsarmatur komplett mit Manometer und Be-/Entlüfter 150mm x 130mm

Art.-Nr.	Anschluss	Druckbereich
514479	3/4"	0,5 bar



Be- und Entlüfter

Art.-Nr.	G	Länge (mm)
540827	3/4"	45



Be- und Entlüfter

Art.-Nr.	G	Länge (mm)
540825	3/8"	37



Manometerhahn

Art.-Nr.	G
540830	1/4"



Manometersiphon

Art.-Nr.	G
540828	3/8"



Manometer

Art.-Nr.	Ø (mm)
541062	63mm



Sicherheitsventil

Art.-Nr.	G
514122	3/4"

Direkt arbeitende Sicherheitsventile für Kochkessel



Art.-Nr.	Ausstattung	G	Druckbereich
514454	ohne	1"	0,4 bar
514276	ohne	3/4"	0,45 bar
514456	ohne	1"	0,5 bar



Art.-Nr.	Ausstattung	G	Druckbereich
514275	Manometer Be-und Entlüfter	3/4"	0,45 bar



Art.-Nr.	Ausstattung	G	Druckbereich
514123	Manometer	3/4"	0,45 bar



Art.-Nr.	Ausstattung	G	Druckbereich
514433	Manometer Be-und Entlüfter Fülltopf	3/4"	0,45 bar



Art.-Nr.	Ausstattung	G	Druckbereich
514124	Be-und Entlüfter	3/4"	0,45 bar



Art.-Nr.	Ausstattung	G	Druckbereich
514463	Manometer	1"	0,4 bar
514465	Manometer	1"	0,5 bar



Art.-Nr.	Ausstattung	G	Druckbereich
514466	Manometer Be-und Entlüfter	1"	0,4 bar
514468	Manometer Be-und Entlüfter	1"	0,5 bar



Art.-Nr.	Ausstattung	G	Druckbereich
514472	Manometer Be-und Entlüfter R Fülltopf L	1"	0,4 bar
514474	Manometer Be-und Entlüfter R Fülltopf L	1"	0,5 bar



Art.-Nr.	Ausstattung	G	Druckbereich
514469	Manometer Be-und Entlüfter L Fülltopf R	1"	0,4 bar
514471	Manometer Be-und Entlüfter L Fülltopf R	1"	0,5 bar



Art.-Nr.	Beschreibung	G
514458	Be- und Entlüfter	3/8"







Art.-Nr.	Beschreibung	G
514459	Fülltopf	3/8"



Art.-Nr.	Beschreibung	G
514457	Syphon	3/8"
514476	Syphon hoch	3/8"



Art.-Nr.	Beschreibung	Ø (mm)
541579	Manometer	52

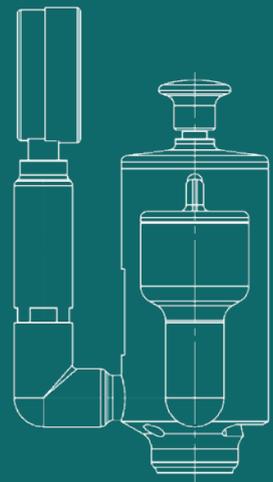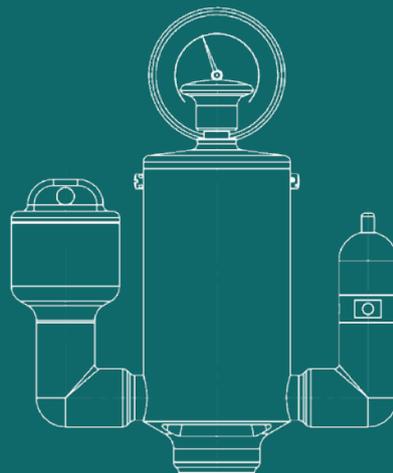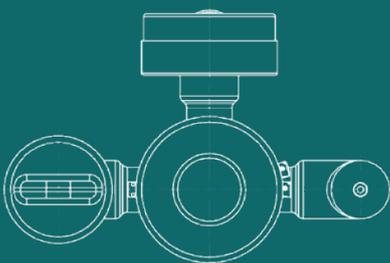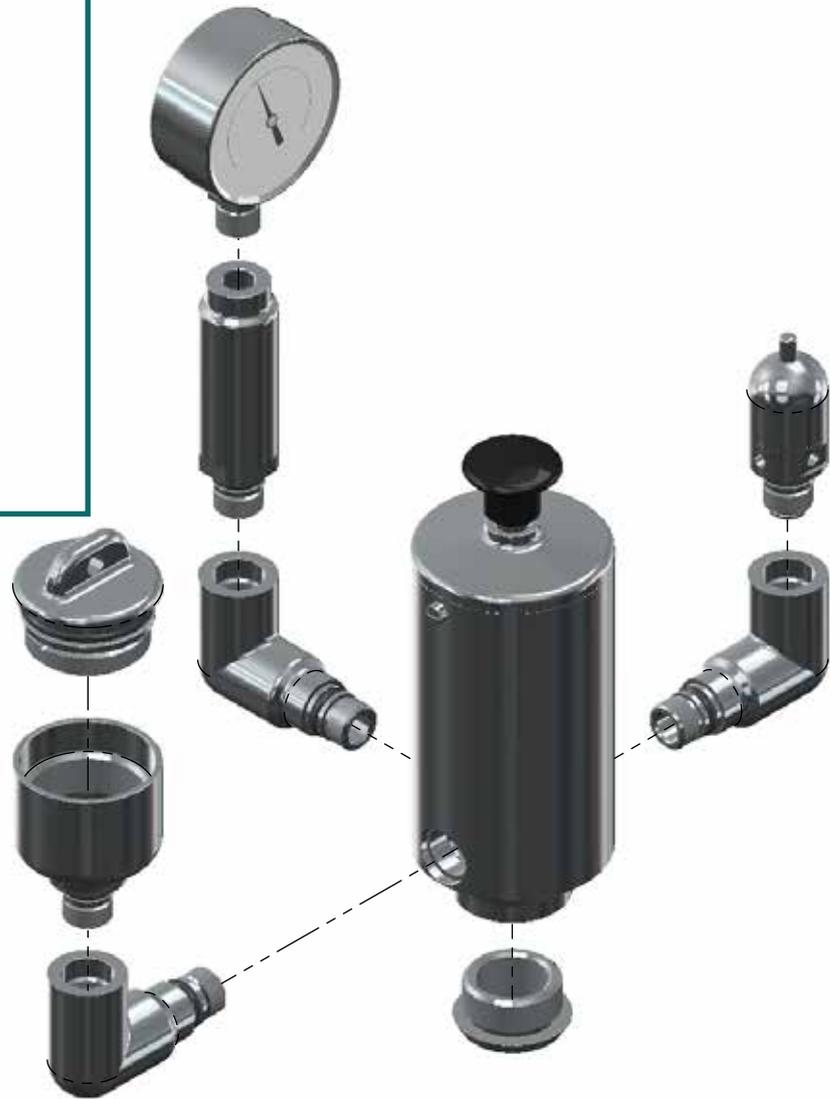

Be-und Entlüfter



Außengewinde

Art.-Nr.	Anschluss
540013	3/8"
540014	1/2"



Innengewinde

Art.-Nr.	Anschluss
540015	3/8"
540016	1/2"

Probierhähne



Innengewinde

Art.-Nr.	Anschluss
514277	3/8"



Außengewinde

Art.-Nr.	Anschluss
514477	1/2"



Innengewinde

Art.-Nr.	Anschluss
540080	3/8"

Deckeldrehgelenke aus Edelstahl

Edelstahl Typ 1084



**Ausführungen mit anderem Öffnungswinkel,
Tragkraftbereich und Bauhöhe auf Anfrage verfügbar.**

Edelstahl Typ 1284



Deckeldrehgelenke



Messing verchromt Typ 1084

Art.-Nr.	Öffnungswinkel	Tragkraftbereich	A (mm)	B (mm)
540876	75°	10-20Nm	198	45
700196	75°	30-50Nm	198	45
700198	75°	50-60Nm	198	45
701462	75°	30-50Nm	198	50
701463	75°	50-60Nm	198	50
694837	80°	10-20Nm	198	35
694836	80°	20-30Nm	198	35
694838	80°	30-50Nm	198	35



Messing verchromt Typ 1088

Art.-Nr.	Öffnungswinkel	Tragkraftbereich	A (mm)	B (mm)
690848	45°	70-100Nm	220	80






Messing verchromt Typ 1284

Art.-Nr.	Öffnungswinkel	Tragkraftbereich	A (mm)	B (mm)
693505	80°	10-20Nm	198	35
693506	80°	20-30Nm	198	35
693507	80°	30-50Nm	198	35
693508	80°	50-60Nm	198	35
693447	80°	30-50Nm	198	50

Messing verchromt Typ 1080

Art.-Nr.	Öffnungswinkel	Tragkraftbereich	A (mm)	B (mm)
693448	80°	50-60Nm	198	45

Ausführungen mit anderem Öffnungswinkel, Tragkraftbereich und Bauhöhe kurzfristig auf Anfrage verfügbar.

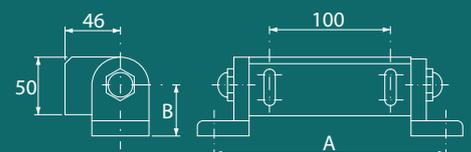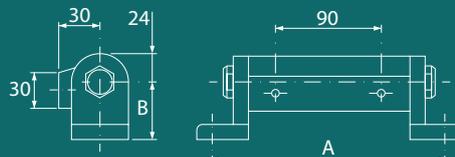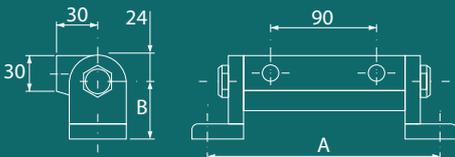



Messing verchromt Typ 1086

Art.-Nr.	Öffnungswinkel	Tragkraftbereich	A (mm)	B (mm)
693236	75°	20-30Nm	198	40
693238	75°	20-30Nm	198	65
693239	75°	30-50Nm	198	65



Messing verchromt Typ 1081




Art.-Nr.	Öffnungswinkel	Tragkraftbereich	A (mm)	B (mm)
692650	65°	50-60Nm	198	35
692648	75°	10-20Nm	198	35
692649	75°	30-50Nm	198	35
692651	75°	30-50Nm	198	45
691203	75°	50-60Nm	198	45



Messing verchromt Typ 1082

Art.-Nr.	Öffnungswinkel	Tragkraftbereich	A (mm)	B (mm)
692652	72°	70-100Nm	220	35
691204	75°	70-100Nm	220	35
693214	80°	70-100Nm	220	45

Ausführungen mit anderem Öffnungswinkel, Tragkraftbereich und Bauhöhe kurzfristig auf Anfrage verfügbar.

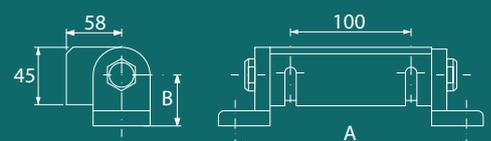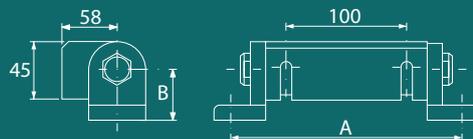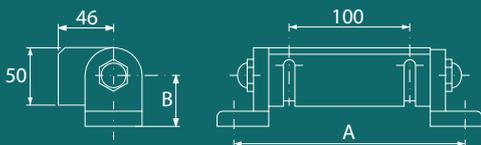



Messing verchromt Typ 1061






Art.-Nr.	Öffnungswinkel	Tragkraftbereich	A (mm)	B (mm)
691265	55°	20-30Nm	198	35
693241	60°	20-30Nm	198	35
693242	60°	30-50Nm	198	35
693246	60°	50-60Nm	198	35



Messing verchromt Typ 1062

Art.-Nr.	Öffnungswinkel	Tragkraftbereich	A (mm)	B (mm)
693240	75°	-10Nm	198	45
693234	75°	10-20Nm	198	45
693235	75°	20-30Nm	198	45
693237	75°	30-50Nm	198	45
693245	75°	50-60Nm	198	45

Ausführungen mit anderem Öffnungswinkel, Tragkraftbereich und Bauhöhe kurzfristig auf Anfrage verfügbar.

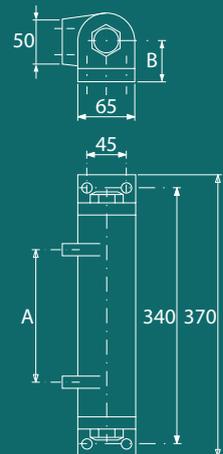



Messing verchromt Typ 1089

Art.-Nr.	Öffnungswinkel	Tragkraftbereich	A (mm)	B (mm)
693213	87°	20-30Nm	214	35
693215	87°	70-100Nm	214	35



Messing verchromt Typ 1091


Art.-Nr.	Öffnungswinkel	Tragkraftbereich	A (mm)	B (mm)
693212	87°	20-30Nm	175	75



Messing verchromt Typ 1092

Art.-Nr.	Öffnungswinkel	Tragkraftbereich	A (mm)	B (mm)
693211	87°	70-100Nm	220	35

Ausführungen mit anderem Öffnungswinkel, Tragkraftbereich und Bauhöhe kurzfristig auf Anfrage verfügbar.

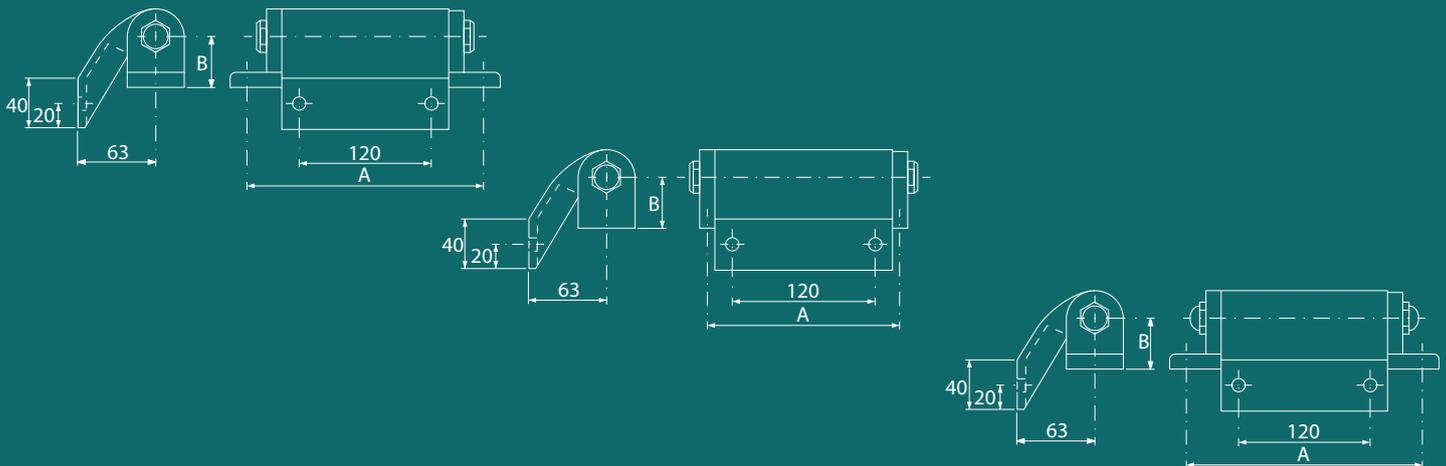

Ersatzteile



Art.-Nr.	Tragkraftbereich
691610	10Nm



Art.-Nr.	Tragkraftbereich
691613	30-50Nm



Art.-Nr.	Tragkraftbereich
691611	10-20Nm



Art.-Nr.	Tragkraftbereich
691614	50-60Nm



Art.-Nr.	Tragkraftbereich
691612	20-30Nm



Art.-Nr.	Tragkraftbereich
691615	70-100Nm



GEV Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb GmbH

Gadastr. 4
85232 Bergkirchen

www.gev-online.de
Tel.: 08142 6522-50
bestellung@gev-online.de



P010525101

Für die Richtigkeit der technischen Beschreibungen
und Darstellungen in unserem Katalog übernehmen
wir keine Haftung und wir behalten uns Druckfehler
ausdrücklich vor.